

メイン・アンプ用【+】電源ユニット・キット

# VR-502

整流器ユニット・キット  
(DC+50V・DC+2A)

<取り扱い説明書>

このたびは有限会社ユニエル電子の製品を御買上げ頂き誠に有り難うございます。VR-502は平滑回路を一枚の基板上にコンパクトにまとめた、【+】単電源用整流回路です。単電源で使用するパワー・アンプ〔MONO: SL-3G, PA-422, PA-017, PA-021, PA-025他/STEREO: PA-445, PA-332, PA-362, PA-392, PA-432 他/HEAD PHONE AMP: HA-417〕に最適です。また、定電圧用の電源回路および実験用と広範囲に使用することが出来ます。この説明書を良く御覧の上、ぜひトラブルの無いように、お取扱い下さい。

■電気的特性・寸法

- 交流最大入力電圧 ..... AC 35V
- 直流最大出力電圧 ..... DC+50V
- 推奨直流出力電流 ..... DC+ 2A
- 基板ユニット寸法 ..... 85H×40D×36Hmm
- 基板取り付け寸法・W面D面から3.5mm (3.2φ×4)


■取り扱い方

- 交流入力(AC, IN)には最大AC 35V以上を絶対に加えない事!
- 電源トランスは電流容量に余裕が有る物を使用する事。  
(電力電流の2倍以上の容量が理想的。詳しくは、トランス専門店でお尋ね下さい。)
- 通風に注意する事。

◎交流入力電圧と直流出力電圧(無負荷)

交流入力(AC, IN)	直流出力(DC, OUT)
10 (V)	13.5 (V)
15	19
20	26
25	33
30	40
35	47

■回路図

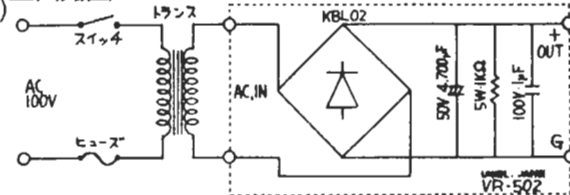

改良の為、回路及び定数等を予告なく変更する事が有りますので、予めご了承下さい。

■部品表

- ①VR-502プリント基板 ..... 1枚
- ②ブリッジ・ダイオード(KBL02) ... 1個
- ③セメント抵抗(5W-1KΩ) ..... 1本
- ④電解コンデンサー(50V-4,700µF) · 1個
- ⑤MKT 積層コンデンサー(100V- 1µF) 1個

■くみため(丸の中の数字は部品表の番号に準じています)

